



Juni / Hont biokandalló

telepítési útmutató



Összeszerelési utasítás

Telepítés előtt ellenőrizze a "Biztonsági utasítások" című részben leírt specifikációkat annak megállapítására, hogy a telepítésre szánt helyiség alkalmas-e a készülék használatára

HONT 65,90,125,155,185 fali bioethanol kandallók telepítése

A biókandallót csak szakképzett szerelő szerelheti a falra. A biókandallót csak nem gyúlékony anyagból készült falra szerelje. A telepítés előtt ellenőrizze a "Fontos biztonsági utasítások" című részben leírt specifikációkat, hogy megállapítsa, a telepítésre szánt helyiség alkalmas-e a készülék számára.

A telepítéshez rögzítőfuratok helyét meg kell jelölni a falon a kívánt helyen.

A rögzítőlécek beállításához ajánlott vízmértéket használni. Bioethanol kandalló TV alá történő felszereléskor 40-50 cm távolság ajánlott. Ha TV alá szerelik a bioethanol kandallót úgy kell felszerelni, hogy a hő ne érje közvetlenül a tv-t.

Használjon fokozott hőmérséklet-ellenálló gipszkartont.

Fúrjon lyukakat, és rögzítse a síneket a falhoz a mellékelt rögzítőanyagok segítségével (a mellékelt rögzítőelemek kő-, téglá- és betonfalakhoz alkalmasak). Akassza fel a bioethanol kandallót a rögzítősínekre, és győződjön meg arról, hogy a rögzítősínek és a készülék biztonságosan rögzítve vannak.

A készülék telepítése előtt vagy után győződjön meg arról, hogy a készülék felszerelési helye elbírja a súlyát.

Célszerű egy hőszigetelő szőnyeget felszerelni a bioethanol kandalló mögé (javasoljuk, hogy a kandalló hátuljára helyezze), hogy elkerülje a közvetlen hőhatást a felszerelési felületen.

Helyezze a bioethanol tartályt a készülékbe. Soha ne helyezzen teli bioüzemanyag-tartályt, mivel az üzemanyag véletlenül a készülék alkatrészeire vagy környezetére ömölhet. Állítható tartályok esetén helyezze a bioethanol tartály fedelét a tartályra úgy, hogy a fedél szabadon mozoghasson előre-hátra záraskor vagy a lángmagasság szabályozásakor.

Beépített bioethanol kandallók Juni 54, 79, 114, 144, 174 telepítése

A bioethanol kandallót csak minősített szakember szerelheti fel a falra.

A bioethanol kandallót csak nem gyúlékony anyagból készült falra szerelje. A bioethanol kandalló felszerelése előtt ellenőrizze a "Fontos biztonsági utasítások" című részben leírt specifikációkat, hogy megállapítsa, a telepítésre szánt helyiség alkalmas-e a készülék használatára. A JUNO típusú bioethanol kandallók beépített készülékek.

Az összeszerelést az alábbiakban leírt lépések szerint kell elvégezni.

A telepítés a bioethanol kandallóbetét falhoz vagy a beépített szerkezethez rögzítéséből áll,

a jobb és bal oldalon két furattal.

A telepítés megkezdésekor távolítsa el a bioethanol kandalló


előlapjához közelebb eső rögzítési pontokat például csavarhúzóval vagy egyéb szerszámmal benyomással.

A telepítéshez helyezze be előre a betétet, és jelölje meg a rögzítőfuratok helyét a falon.



A betét vízszinteségének meghatározásához célszerű vízmértéket használni.

Fúrjon lyukakat, helyezze be a rögzítődűbekeket, és rögzítse a betétet csavarozással (a mellékelt rögzítőelemek kő-, téglá- és betonfalakhoz alkalmasak).


Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan rögzítve van. Célszerű a bioethanol kandalló mögött szabad szellőzést hagyni, és a hátuljára hőszigetelő szőnyeget szerelni, hogy elkerüljük a közvetlen hőhatást a felületen, amelyre a kandalló fel van szerelve. Gipszkarton szerkezethez fokozott hőállóságú gipszkartont használjon.



NAZWA	HONOS 65	HONOS 90	HONOS 125	HONOS 155	HONOS 185
A [cm]	x	x	x	x	1350
B [cm]	45	45	45	45	45
C [cm]	x	x	x	90	90
D [cm]	15	15	15	15	15

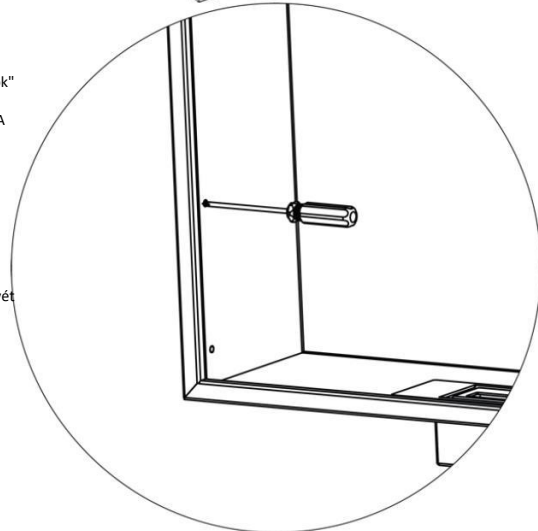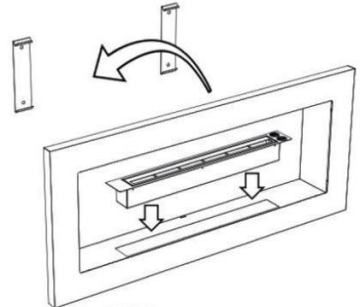


Helyezze a bioetanol-tartályt a készülékbe. Soha ne helyezzen be teli bioüzemanyag-tartályt, mivel az üzemanyag véletlenül kiömölhet a készülék alkatrészeire vagy annak környezetére. Állítható tartályok esetén helyezze a bioetanol-tartály fedelét a tartályra úgy, hogy a fedél szabadon mozoghasson előre-hátra zárásakor vagy a lángmagasság szabályozásakor. A készülék telepítése előtt vagy után győződjön meg arról, hogy a felszerelési hely elbírja a súlyát.**Specifications**

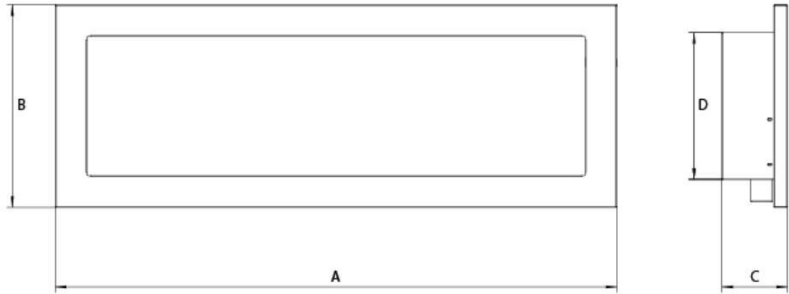

	HONT 65	HONT 90	HONT 125	HONT 155	HONT 185
A [mm]	648	902	1250	1551	1851
B [mm]	400	400	460	450	450
C [mm]	121	121	146	146	146
D [mm]	276	276	326	326	326
Súly [kg]	4,3	6,5	11,6	14	18,1
Égő kapacitása [l]	0,35	0,75	1,24	2x0,75	2x1,24
Égési idő [h]	1	1,2	2,4	1,2	2,4

Gyúlékony anyagoktól való minimális távolság: 0,5 m

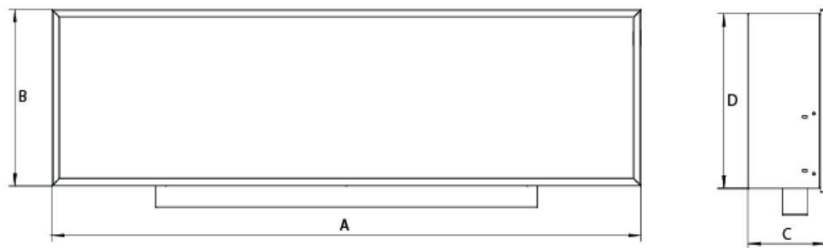

Beépített bioethanol kandallók JUNI specifikációi és méretei

	JUNI 54	JUNI 79	JUNI 114	JUNI 144	JUNI 174
A [mm]	540	790	1141	1441	1741
B [mm]	290	289	341	341	341
C [mm]	121	121	146	146	146
D [mm]	275	275	326	326	326
Súly [kg]	3,44	5,61	9,66	11,67	15,43
Égési kapacitás [l]	0,35	0,75	1,24	2x0,75	2x1,24
Égési idő [h]	1	1,2	2,4	1,2	2,4

Gyúlékony anyagoktól való minimális távolság: 0,5 m

